



NYT OM FORHINDRINGER
PR. 1. JANUAR 2018
I FORHOLD TIL
FCI'S
AGILITY OBSTACLE GUIDELINES

INDLEDNING

For præcis og komplet beskrivelse af de enkelte forhindringer, henvises til FCI's Agility Obstacle Guidelines. Det kan findes på FCI's hjemmeside fci.be/en/ under hovedpunktet Regulations og underpunktet Agility.

Dette materiale er alene udarbejdet som et hjælpemiddel til at beskrive ændringer omkring de enkelte forhindringer gældende fra 1. januar 2018, og eventuelle overgangsordninger.

Er der spørgsmål i relation til dette og/eller behov for eventuelle ikke beskrevne dispensationer, skal der rettes henvendelse til henholdsvis DKK's og DcH's agilityudvalg.


GENERELT

Generelt anbefales det at undgå røde og grønne farver på markeringspinde og slalom, da en del hunde kan have svært ved at skelne mellem disse farver.

På feltforhindringerne må felterne ikke være hvide, sorte eller brune.

Ved CACIAG-stævner skal der rettes henvendelse til den udenlandske dommer, hvis der er forhindringer, der ikke overholdes FCI's regelsæt, for at sikre, at forhindringerne kan anvendes.

HØJDESPRING

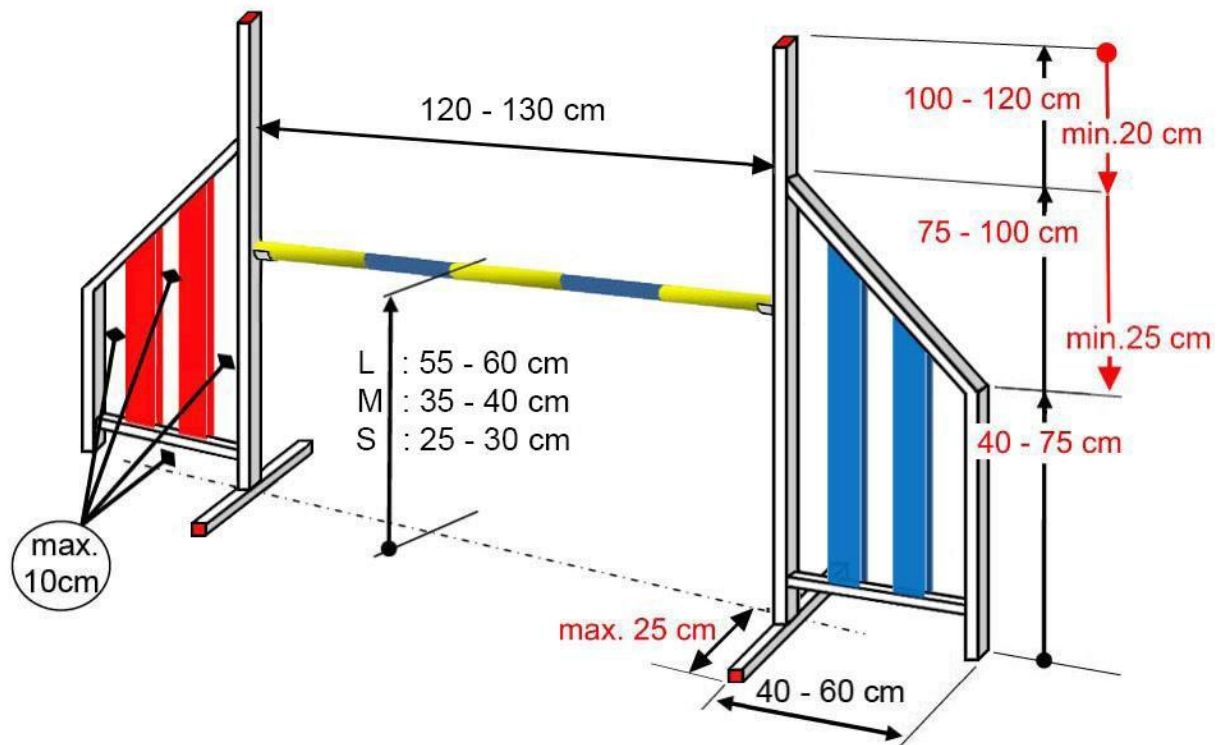


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Firkantede, trekantede og udfyldte (plade) springvinger er ikke tilladt
- De røde mål er præcisioner i forhold til tidligere
- Hulrum under spring og mellem lameller bør være 5 – 10 cm
- Benene bør være 3-5 cm bredde og højden så lav som mulig uden at miste stabilitet, f.eks. 3 cm for metal ben
- Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
- Springpind skal være 120 – 130 cm
- Er overliggernes farver i segmenter, må rød og grøn farve ikke benyttes i midterstykket
- Segmenterne skal være jævnt fordelt over overliggerens længde

OVERGANGSORDNING:

- Godkendte spring efter de hidtidige regler kan anvendes til de forgår
- Vælger man at ændre pladespring i henhold til de nye regler skal pladen udskiftes med lameller i stil med tegningen – lamellerne kan monteres med popnitter udvendig på den ene side af springvingen
- Der tillades mindre udsving maksimum 2 cm i de angivne højdemål på vingerne

DOBBELT-SPRING

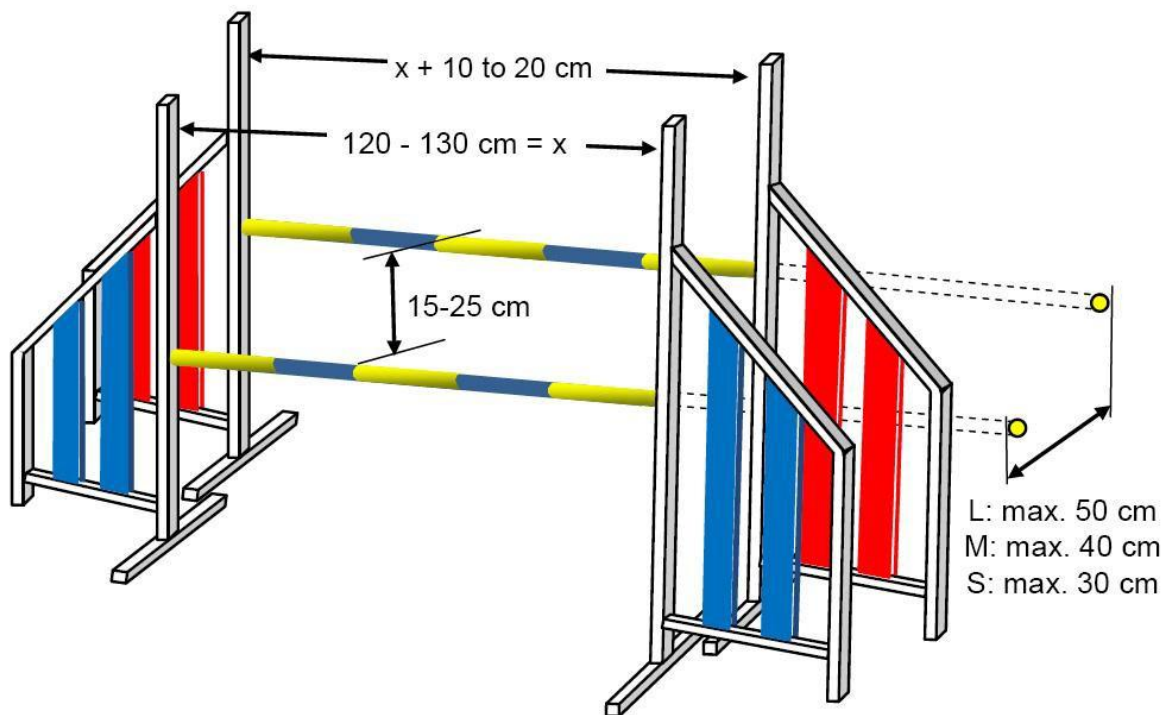


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- For dimensioner, konstruktion og udseende af springvinger henvises til "Højdespring"
- Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
- Bagerste overligger skal være 10 – 20 cm længere end den forreste
- Afstand mellem overligger store hunde 50 cm, mellem hunde 40 cm, små hunde 30 cm.
- Bagerste overligger må være delbar

OVERGANGSORDNING:

- Se "Højdespring"

MUR

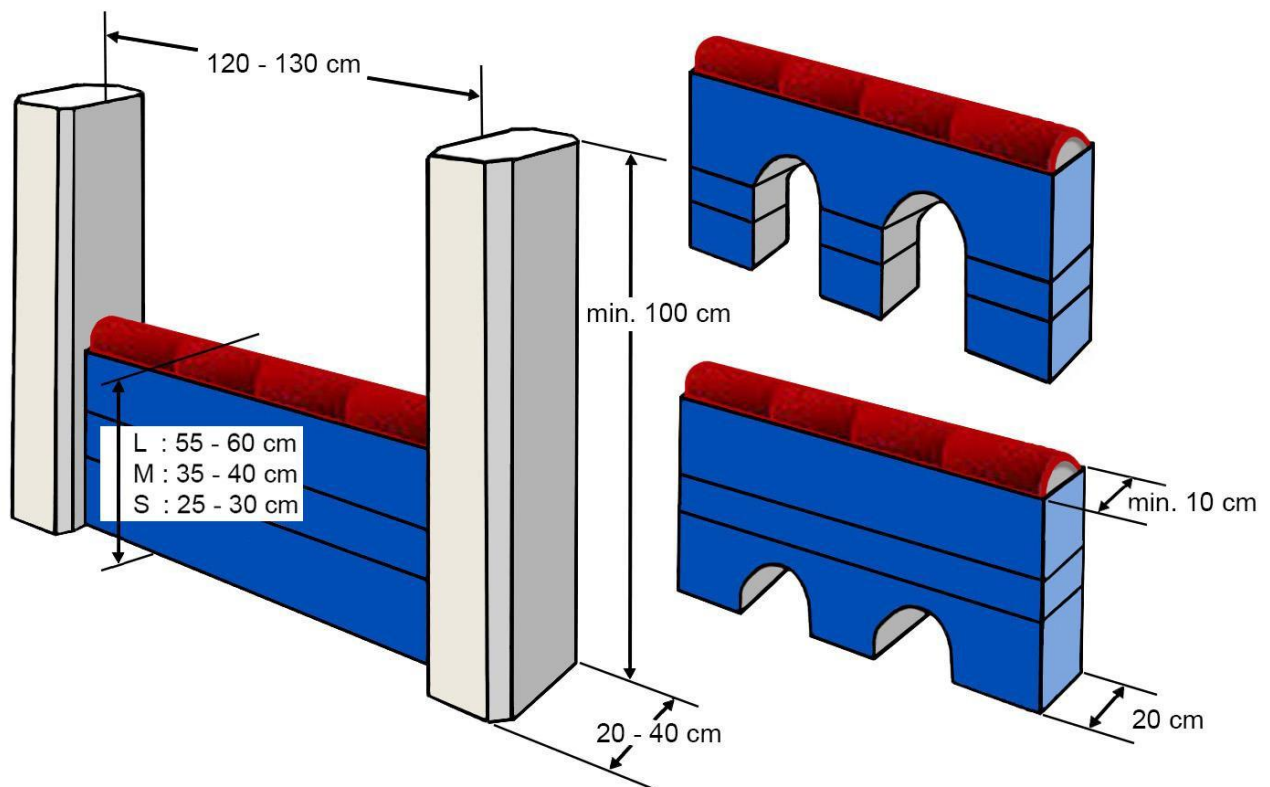


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
- Bredde mellem tårne minimum 120 cm – maksimum 130 cm
- Teleskopiske mure er ikke tilladt
- Tårnene skal være 100 cm til 120 cm høje
- Hvis tårnene er runde skal diameteren være 30 – 40 cm

OVERGANGSORDNING:

- Ingen

HJUL

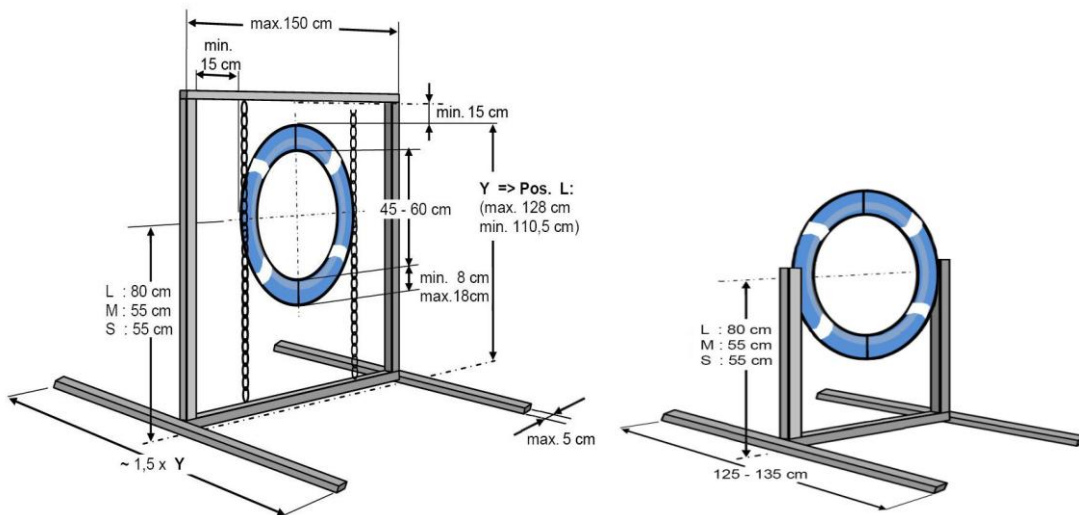


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Hjul i ramme bør udfases i løbet af de næste 5 år (2018-2022)
- Det rammeløse hjul skal kunne deles i så mange dele, at det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for hunden
- Endeligt design afventer afklaring/godkendelse

OVERGANGSORDNING:

- Ingen

LÆNGDESPRING

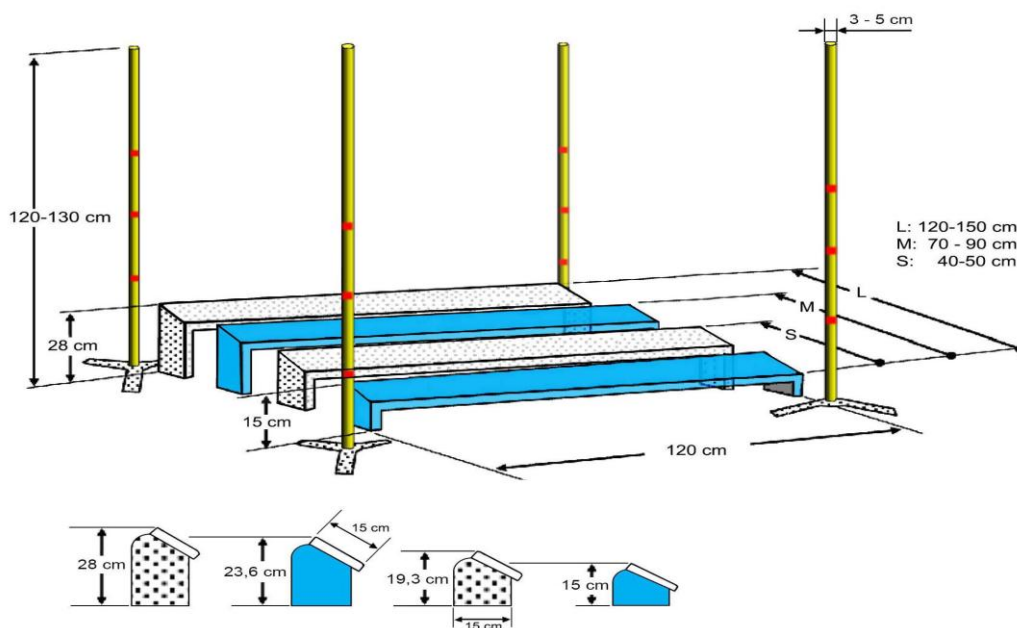


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Længdespringet består af 2 – 4 dele
- Længden for store hunde 120 – 150 cm og 4 dele, mellem hunde 70 -90 cm og 3 dele, små hunde 40 – 50 cm og 2 dele (lille senior dog kun 1 del)
- Bredde fortil 120 cm og hvis muligt 150 cm bagtil
- Vinklen på de enkelte dele (planker) skal være således, at forsiden på en del ikke er højere end bagsiden på den foregående del
- Plankerne må ikke være af metal
- Markeringsspindene skal være 120 – 130 cm høje med en diameter på 3-5 cm
- Markeringsspindene skal enten have segmenter i kontrastfarver eller flere tværgående striber i kontrastfarver

OVERGANGSORDNING:

- Eksisterende længdespring pr. 1. januar 2018 bestående af 2-5 dele må anvendes indtil 1. januar 2019

BALANCE

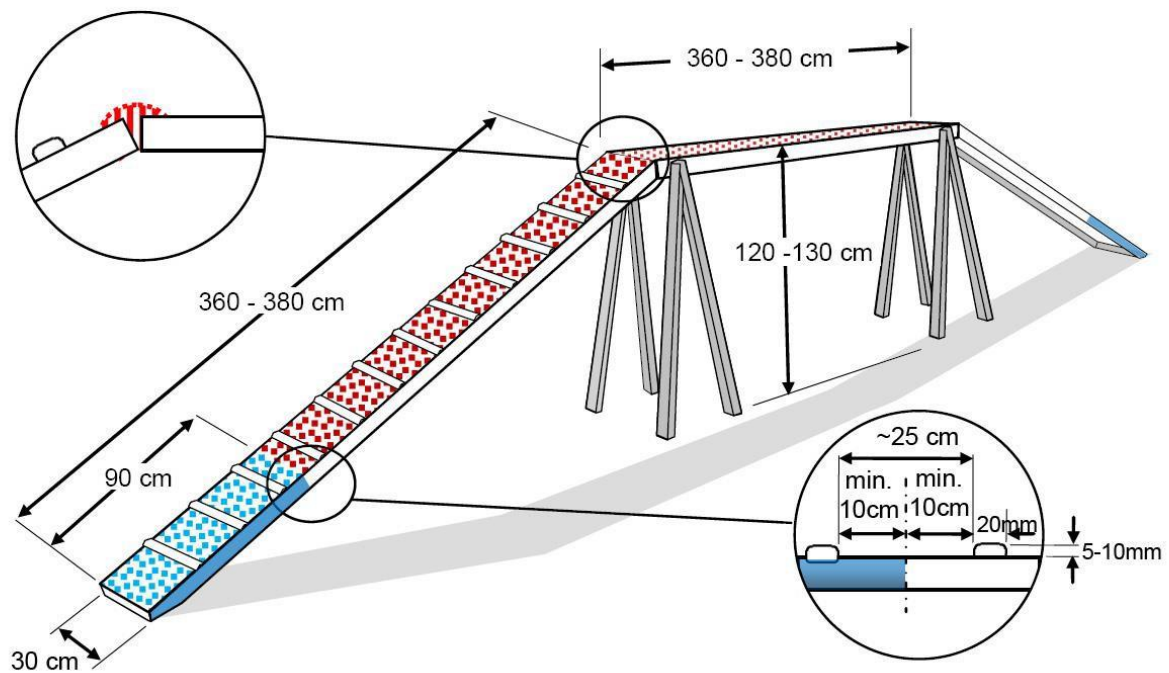


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
- Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
- Overgang mellem op-/nedgang og den vandrette del skal være fyldt ud

OVERGANGSORDNING:

- Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

VIPPE

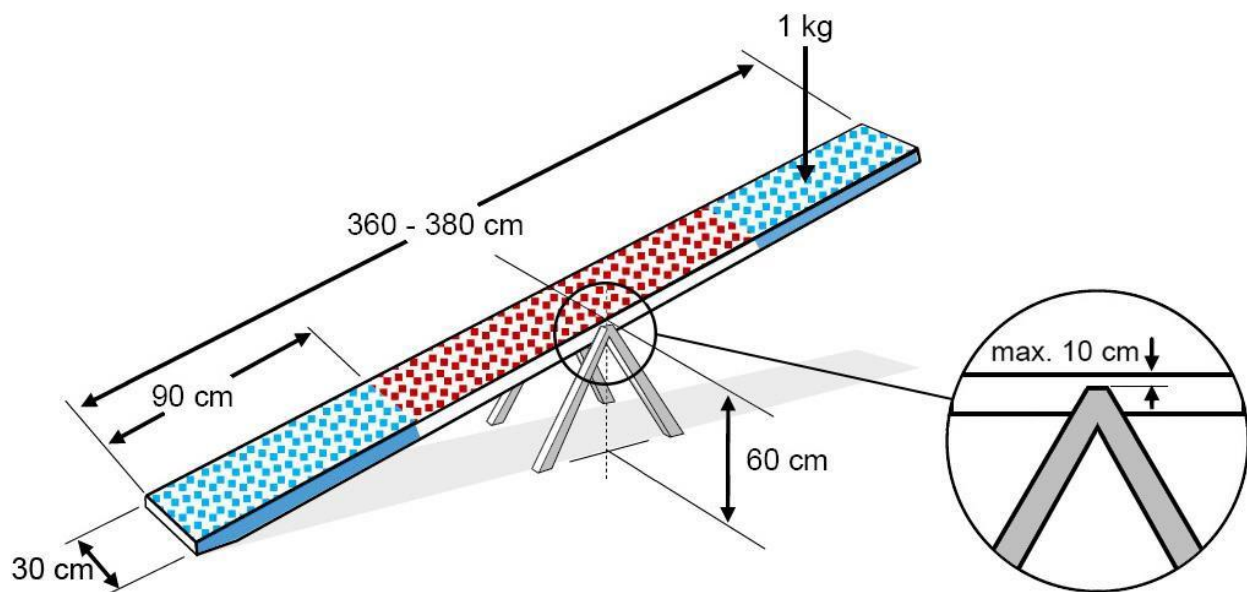


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
- Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
- Der skal monteres støddabsorberende underlag under nedgangsrampen, f.eks. et stykke af en rørisoleringsskål

OVERGANGSORDNING:

- Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

A-BRÆT

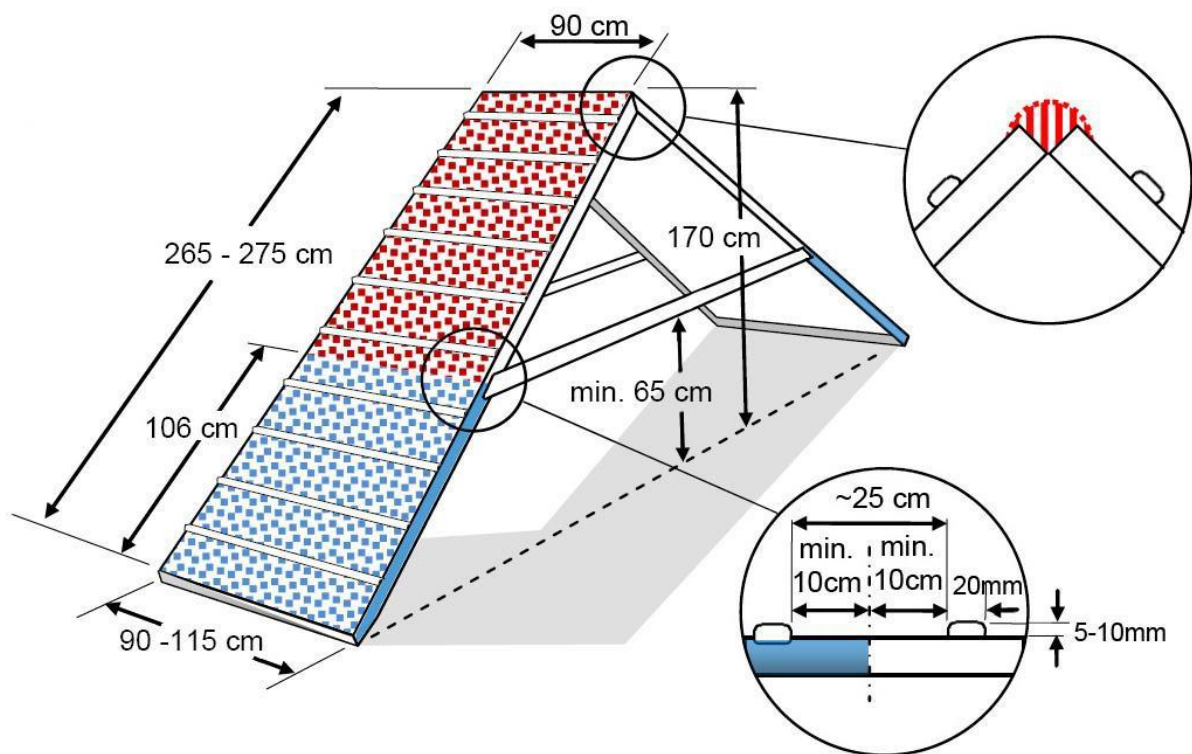


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
- Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
- Overgang mellem op-/nedgang og den vandrette del skal være fyldt ud
- Højden op til underkanten af en eventuel tværstiver skal være minimum 65 cm

OVERGANGSORDNING:

- Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

POSE

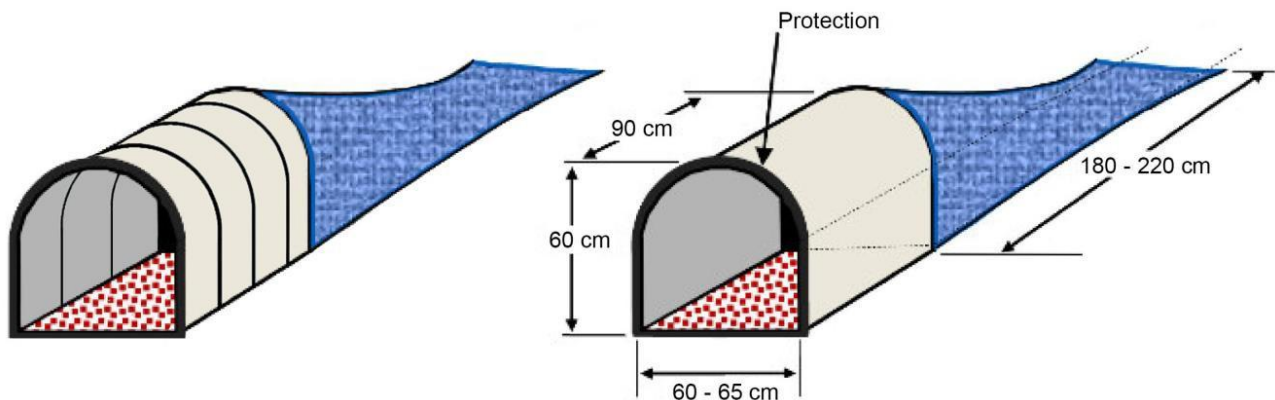


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Indgangen skal være af en stiv eller halvstiv konstruktion
- Indgangen må ikke være glat eller ru (slibende)
- Posedelen må være 180 – 220 cm lang
- Udgangen af posedelen må ikke sættes fast

OVERGANGSORDNING:

- Der er ikke overgangsordning på længden af posedelen
- Vælger man at afkorte posedelen, skal sømmen ved udgangen være foldet udaf, så der ikke er nogen indvendige kanter
- Øvrige forhold skal være opfyldt senest 1. januar 2019

TUNNEL

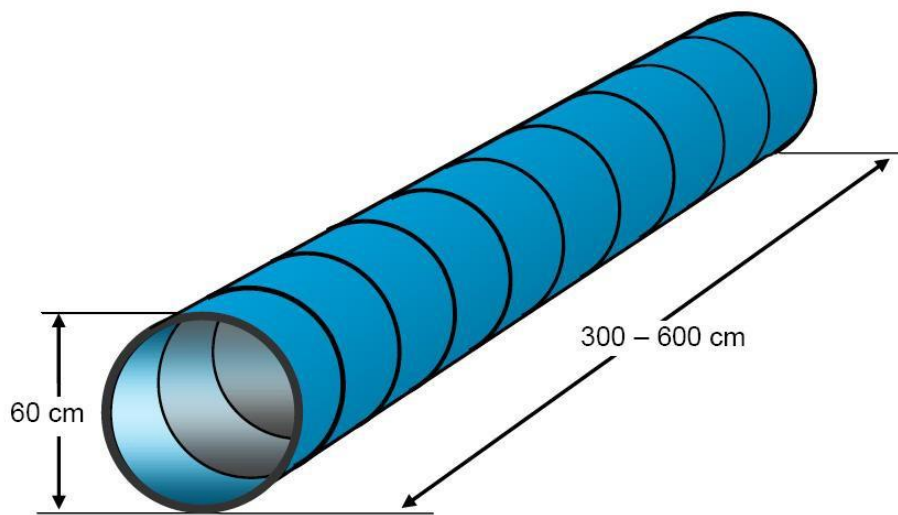


NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Tunnelen skal være konstrueret således, at dens form ikke kan ændres af sandsække eller anden fastgørelse
- Dele til fastgørelse af tunnel skal være sikre for alle hunde
- Dele til fastgørelse af tunnel skal forhindre overdreven bevægelse af tunnelen, når hunden løber igennem
- Ved fastgørelse med sandsække skal mindst 4 par anvendes – der anbefales et par pr. meter

OVERGANGSORDNING:

- Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

SLALOM

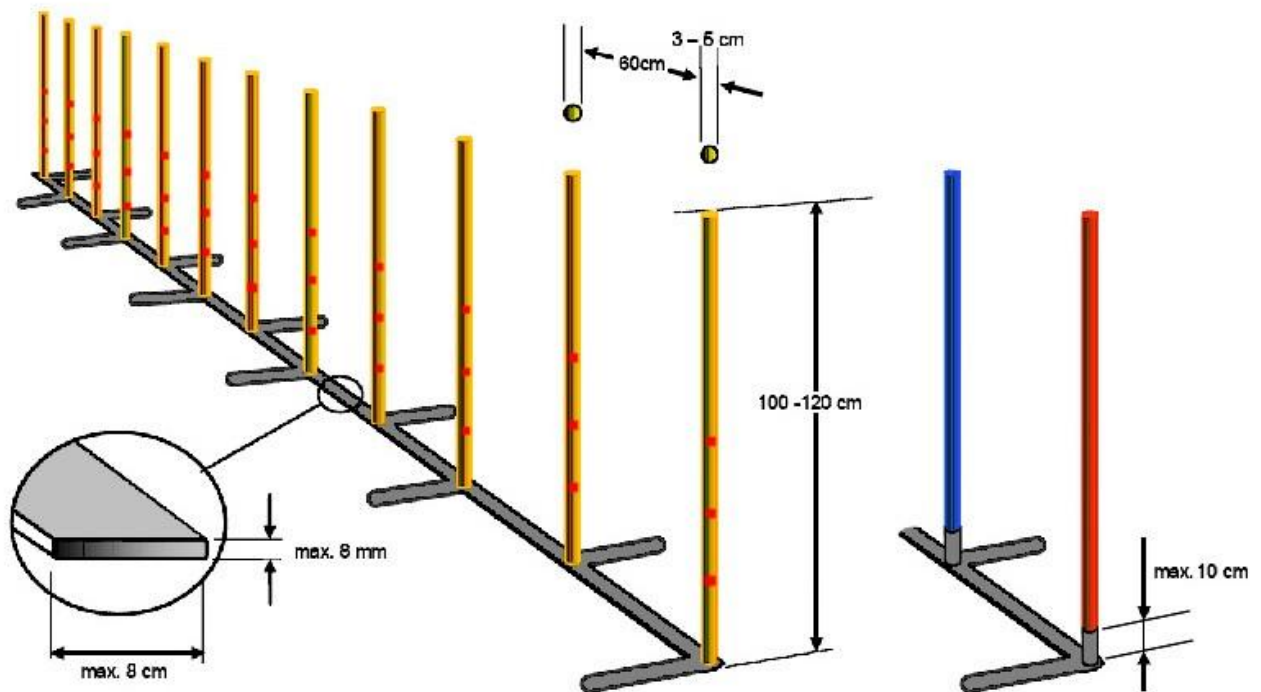

NYT FRA 1. JANUAR 2018:

- Holdere/rør, som er udvendige på slalompindene, må ikke være højere end 10 cm
- Slalompindene skal have kontrastfarver – enten i form af flere tværgående striber eller mellem på hinanden følgende slalompinde
- Anvendes pløkke til fastgørelse af slalom, skal disse pløkke være u-formede

OVERGANGSORDNING:

- Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019